

 **INTERLIGNUM[®]**
Dřevo pro Váš domov

... Dveře z Vysočiny



UNIKÁTNÍ OBLÉ HRANY DVEŘÍ


**Dveře
PROTIPOŽÁRNÍ**

OBSAH

Určení typu zárubně.....	3
SI Technologie.....	4
Požáru odolné dveře.....	6
Dekory.....	7
Ceník.....	8
Certifikát.....	9

JAK SPRÁVNĚ URČIT PRAVÉ A LEVÉ DVEŘE?

1. Stoupnete si čelem na tu stranu dveří, kde vidíte závěsy dveří.
2. Dle toho, na které straně se závěsy dveří nacházejí, potřebujete dveře - pravé nebo levé.

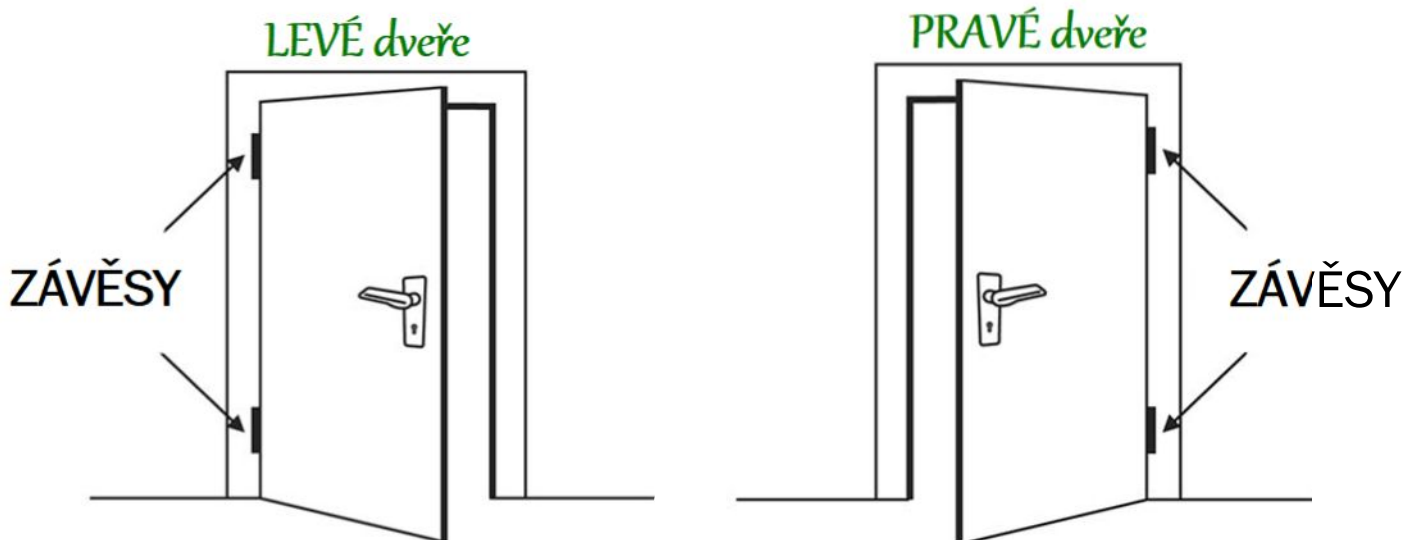

MATERIÁL:

*rám dveří je vyroben z vysoce kvalitního vrstveného dřeva opláštěného MDF deskou

*jádro dveří je vyplněno požárně odolnou tepelně izolační deskou z kamenné vlny
rám spolu s jádrem je opláštěn MDF deskou a povrchově upraven kvalitní folií

*protipožární dveře vyrábíme s kvalitní jednopásovou nebo dvoupásovou folií dle výběru zákazníka

*v hraně dveří je vypěňovací páska Kerafix Flexpan - typ 200

*dveřní panty - 3 ks (90/10VD M8 ZN)



Protipožární odolnost pro dveře do kovových i obložkových protipožárních zárubní.


Jádro protipožárních dveří

MDF deska povrchově upravená kvalitní jednopásovou nebo dvoupásovou folií

Vypěňovací páska

Vysoce kvalitní vrstvené dřevo

Požárně odolná tepelně izolační deska s kamenné vlny

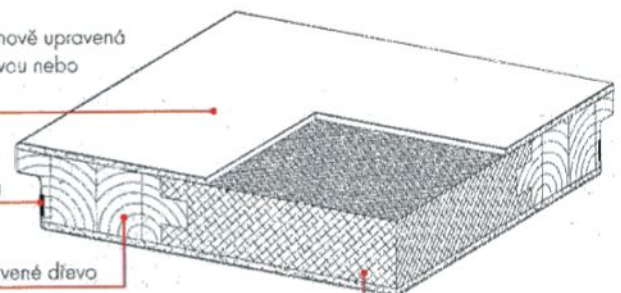


UNIKÁTNÍ SI TECHNOLOGIE HRANĚNÍ DVEŘÍ



1. Unikátní technologie hranění dveří resp. obalení dveří dokola jako jednoho zaobleného celku s vzájemným přelepením konců ve falci dveří.

2. Elegantní a oblé zakončení hran dveří je nejen z designového hlediska velká přednost, ale zejména z uživatelského, neboť představuje dveře jako jeden vysoce odolný prvek včetně nejvíce namáhaných hran dveří.

3. Vysoce kvalitní technické řešení výroby dveří SI TECHNOLOGIÍ řadí námi vyráběné dveře mezi technickou špičku.

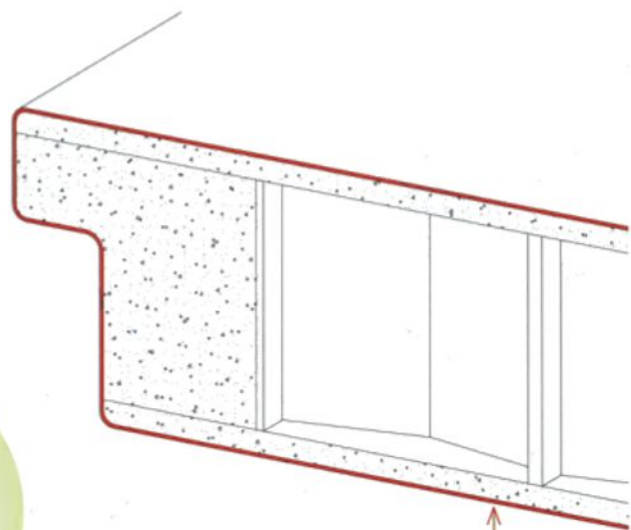


Dekoratívni folie
(červeně vyznačeno)



POŽÁRU ODOLNÉ DVEŘE



POŽÁRU ODOLNÉ DVEŘE

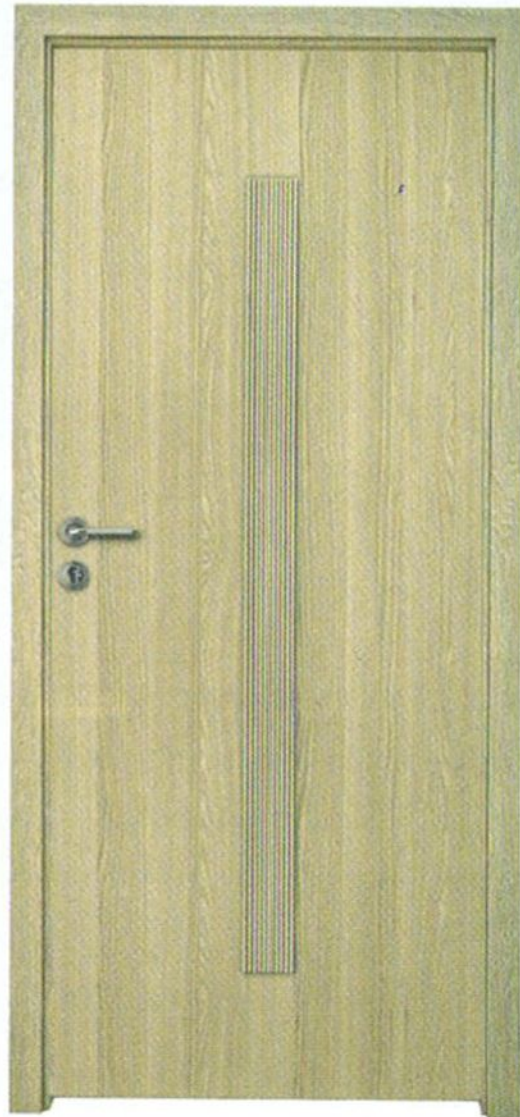

**POŽÁRU ODOLNÉ DVEŘE
S DEKORATIVNÍ LIŠTOU**

POŽÁRU ODOLNÉ DVEŘE

Jednopásová folie:

Dveře se dodávají:

*výhradně se zámkem odolným proti požáru - typ K 102 PP, pouze s roztečí 90 mm, pro vložku FAB (vložka FAB není součástí dodávky dveří)

Rozměry dveří:

60 - 100 cm



Buk



Bílá



Dub sonoma



Dub



Třešeň




Ořech



Dub tmavý



Dub kramolínský



Ořech evropský



Jasan



Eben



Cedr



Ořech šedý



Antracit



Borovice bílá



Dub sněžný



Dub bílý



Dub antik



Dub letní



Dub lánský



Dub artdeco

CLPL laminát:



Bílá



Dub



Dub stříbrný



Ořech



Jasan tmavý



Kaštan světlý

Dvoupásová folie:



Jilm



Kaštan

Horizontální folie



Dub horizont



Dub šedý horizont

CENÍK

Folie:

Název	Rozměr	cena	cena s ozdobnou lištou
Jedno pásová folie:			
POŽÁRU ODOLNÉ DVEŘE	60-90x197cm	4 900 Kč	6 050 Kč
Dvoupásová folie, Horizontální folie:			
POŽÁRU ODOLNÉ DVEŘE	60-90x197cm	4 900 Kč	6 050 Kč

Laminát CLPL:

CLPL laminát: bílá, dub, dub sříbrný, ořech, jasan tmavý, kaštan světlý			
POŽÁRU ODOLNÉ DVEŘE	60-90x197cm	6 400 Kč	7 600 Kč

Pozor!

Obložky k požáru odolným dveřím pouze ROVNÉ!

Folie:

Název	Rozměr dveří	Síla zdi	Cena
Jedno pásová folie, horizontální folie, dvoupásová folie:			
Obložková zárubeň jednokřídlá	60-100x197 cm	95-114 mm	4 900 Kč
Obložková zárubeň jednokřídlá	60-100x197 cm	120-139 mm	4 900 Kč
Obložková zárubeň jednokřídlá	60-100x197 cm	140-159 mm	4 900 Kč
Obložková zárubeň jednokřídlá	60-100x197 cm	160-179 mm	5 100 Kč
Obložková zárubeň jednokřídlá	60-100x197 cm	180-199 mm	5 100 Kč
Obložková zárubeň jednokřídlá	60-100x197 cm	200-219 mm	5 100 Kč
Obložková zárubeň jednokřídlá	60-100x197 cm	220-239 mm	5 100 Kč
Obložková zárubeň jednokřídlá	60-100x197 cm	240-259 mm	5 100 Kč
Obložková zárubeň jednokřídlá	60-100x197 cm	260-279 mm	5 400 Kč
Obložková zárubeň jednokřídlá	60-100x197 cm	280-299 mm	5 400 Kč
Obložková zárubeň jednokřídlá	60-100x197 cm	300-319 mm	6 500 Kč
Obložková zárubeň jednokřídlá	60-100x197 cm	320-339 mm	6 500 Kč
Obložková zárubeň jednokřídlá	60-100x197 cm	340-359 mm	6 500 Kč
Obložková zárubeň jednokřídlá	60-100x197 cm	360-379 mm	6 500 Kč
Obložková zárubeň jednokřídlá	60-100x197 cm	380-399 mm	6 500 Kč

Laminát CLPL:

CLPL laminát: bílá, dub, dub sříbrný, ořech, jasan tmavý, kaštan světlý			
Obložková zárubeň jednokřídlá	60-100x197 cm	95-114 mm	5 100 Kč
Obložková zárubeň jednokřídlá	60-100x197 cm	120-139 mm	5 100 Kč
Obložková zárubeň jednokřídlá	60-100x197 cm	140-159 mm	5 100 Kč
Obložková zárubeň jednokřídlá	60-100x197 cm	160-179 mm	5 300 Kč
Obložková zárubeň jednokřídlá	60-100x197 cm	180-199 mm	5 300 Kč
Obložková zárubeň jednokřídlá	60-100x197 cm	200-219 mm	5 300 Kč
Obložková zárubeň jednokřídlá	60-100x197 cm	220-239 mm	5 300 Kč
Obložková zárubeň jednokřídlá	60-100x197 cm	240-259 mm	5 300 Kč
Obložková zárubeň jednokřídlá	60-100x197 cm	260-279 mm	5 650 Kč
Obložková zárubeň jednokřídlá	60-100x197 cm	280-299 mm	5 650 Kč
Obložková zárubeň jednokřídlá	60-100x197 cm	300-319 mm	6 700 Kč
Obložková zárubeň jednokřídlá	60-100x197 cm	320-339 mm	6 700 Kč
Obložková zárubeň jednokřídlá	60-100x197 cm	340-359 mm	6 700 Kč
Obložková zárubeň jednokřídlá	60-100x197 cm	360-379 mm	6 700 Kč
Obložková zárubeň jednokřídlá	60-100x197 cm	380-399 mm	6 700 Kč

AUTORIZOVANÁ OSOBA 209

Rozhodnutí o udělení autorizace č. 06/2017, vydané ÚNMZ dne 1. února 2017

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. AO209/C5/2021/029

V souladu s ustanovením § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku:

Požární uzávěr:
Jednokřídlové dřevěné dveře plné, hladké, typ Interlignum EI30 osazené v ocelové zárubni YHT

Výrobce:

INTERLIGNUM a.s.
 Koželužská 157
 583 01 Chotěboř
 Česká republika
 IČO: 60729716

Místo výroby:

výroba dveří: Kód 01 a 02
výroba zárubně: Kód 03

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, provedla počáteční prověrku v místě výroby, posoudila systém řízení výroby a zjistila, že

- uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené určenými normami, stavebním technickým osvědčením:

STO č. 209-029-21 ze dne 16.02.2021 vydané Autorizovanou osobou č. 209 s platností do 14.02.2023

Jedná se o následující vlastnosti:

Vlastnost	Technický předpis	Klasifikace / hodnota
Požární odolnost	ČSN EN 13501-2 STO 209-029-21	EI₃₀-C0/ EW 30 / EI 30-C0
Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání	ČSN EN 16034	Třída C0
Druh konstrukce	ČSN 73 0810	DP3

- systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedenými určenými normami, stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Certifikát je vydán na základě **Protokolu o certifikaci č. PC – 029 – 21 ze dne 16.02.2021**, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, základní popis a popř. zobrazení certifikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát byl poprvé vydán 16.02.2021 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky a podmínky stanovené v určených normách, stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění nebo pokud autorizovaná osoba nezmění nebo nezruší tento certifikát.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce, odebírá vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají určeným normám, stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení § 5 odst. 4 výše uvedeného nařízení vlády. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobcem.



Zlín, 16. února 2021

MENDELU, Zkušebna STV, K Cihelně 304, Loučky, 763 02 Zlín


Ing. Petr Sláčík
 zástupce ředitele AO 209